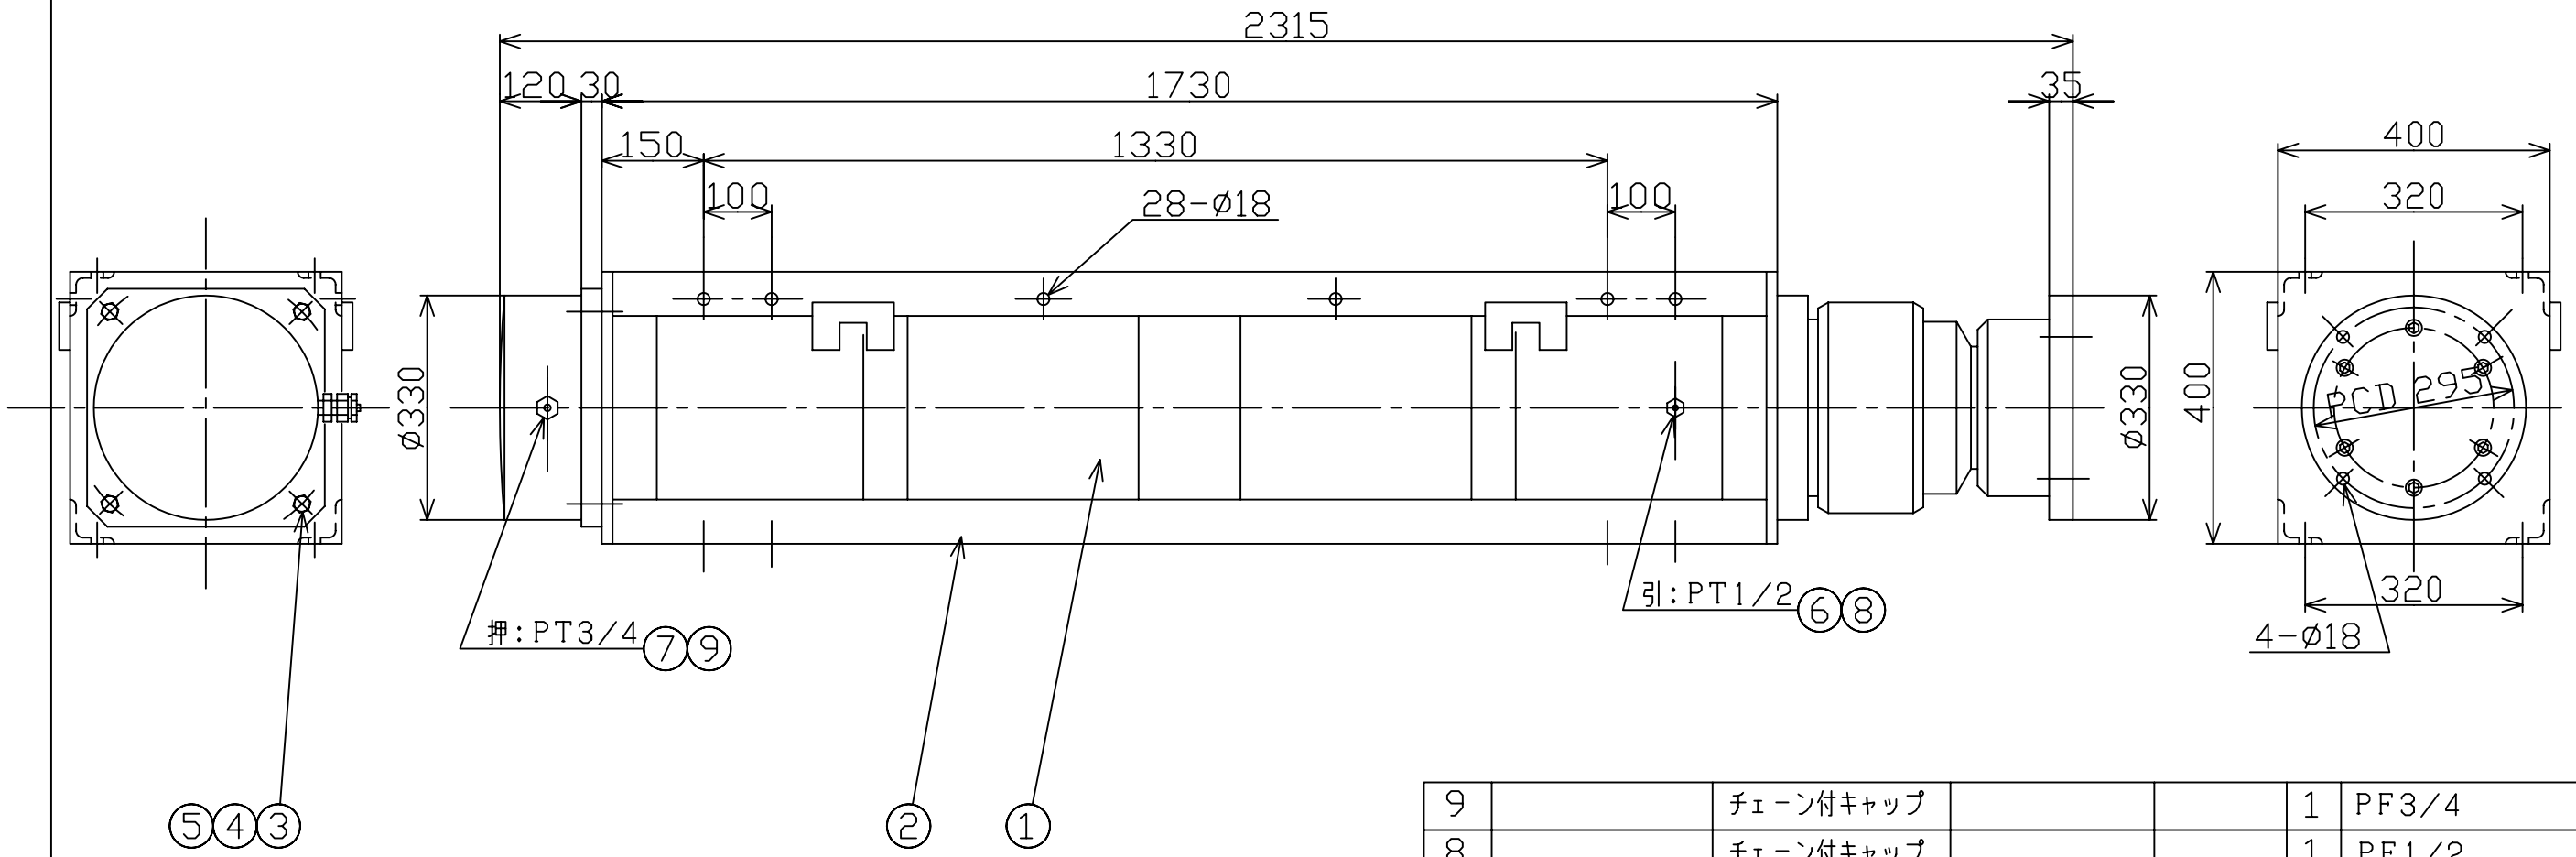


| 仕　　様 | | |
|---|---|---|
| 推　力 | | 200 TON |
| 使用圧力 | 押 | 350 Kg/cm² |
| | 引 | 140 Kg/cm² |
| ストローク | | 3000 mm |
| 重　量 | | 1165 Kg |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | チェーン付キャップ | | | 1 | PF3/4 |
| 8 | | チェーン付キャップ | | | 1 | PF1/2 |
| 7 | | ホースアダプタ | | | 1 | 19-1009 |
| 6 | | ホースアダプタ | | | 1 | 12-1009 |
| 5 | | スプリングワッシャ | | | 4 | ø16 |
| 4 | | 六角ナット | | | 4 | M16 |
| 3 | | 六角ボルト | | | 4 | M16X65 |
| 2 | | ジャッキ枠 | C-04475 | | 1 | |
| 1 | | 油圧シリンダ | D-00638 | | 1 | |

1/10 9497

T-20/350-300A1

長沢

元押ジャッキ外形図

04981